


## STH3

**Controtelaio termico modello STH3 per infissi applicati a filo muro interno.** Spalletta termica in EPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard). L'imbotto è provvisto di rete porta intonaco e preguida per facilitarne la rasatura. Il controtelaio è predisposto per l'applicazione di guida in alluminio standard completa di spazzolino, per avvolgibili, **fornita separatamente.**

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STH3 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore <b>0.1250 W/mK</b>
----------------------	--	------------------------------

La profondità della spalletta è 320 mm standard.  
Oltre la quota standard verrà applicata una maggiorazione.

<b>A</b> SEDE INFISSO	<b>P</b> PROFONDITA' SPALLETTA
-----------------------	--------------------------------

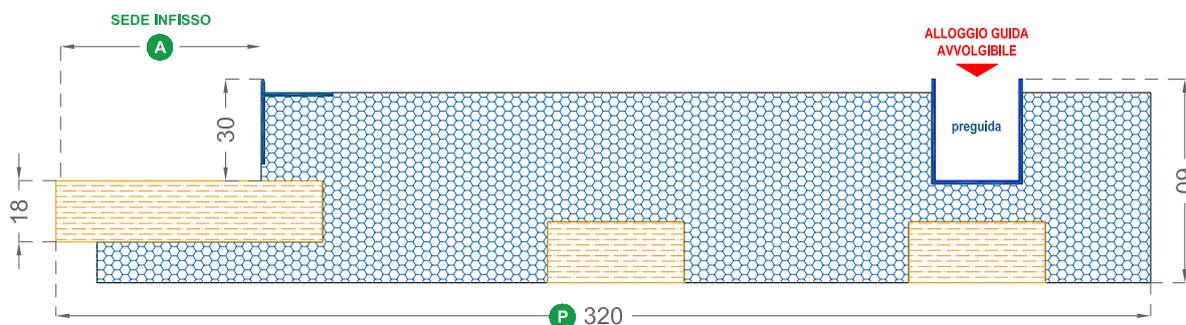

### VARIANTI SU RICHIESTA




E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.



### CASSONETTI ABBINABILI



## SEZIONI CONTROTELAIO STH3

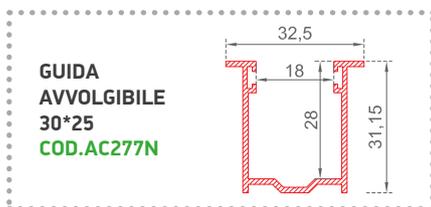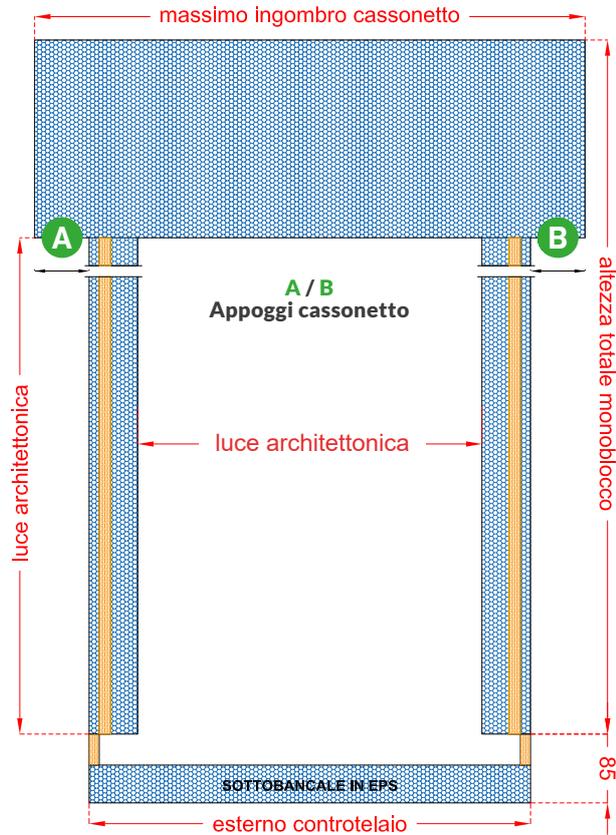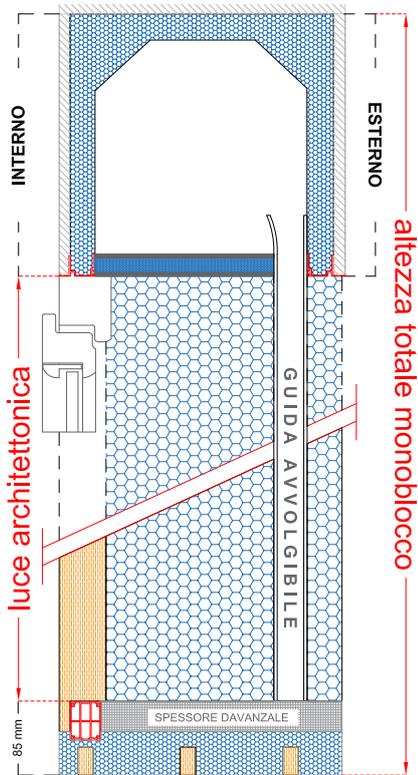

**Cartella colori Guida Avvolgibile**

	9010
	1013
	8017
	Argento

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.

