

Trasmittanza termica 	CONTROTELAIO PROGC CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.2181 W/mK

PROGC

Controtelaio termico STH PRO in PVC RIGIDO con Guida Avvolgibile e Copertina in alluminio. Ribattuta da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

A SEDE INFISSO

Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.

R RIBATTUTA



30 50 70

MISURE IN MILLIMETRI


LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 30 MM

VARIANTI SU RICHIESTA

E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.

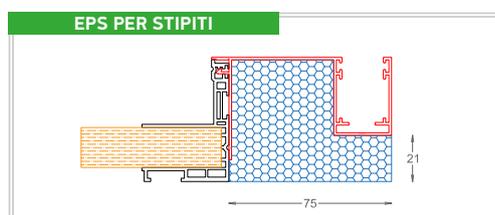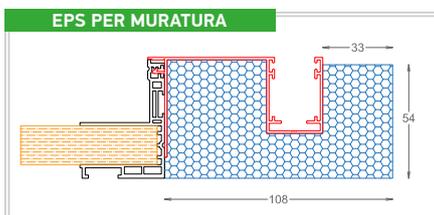

PROFILI 4° LATO IN PVC

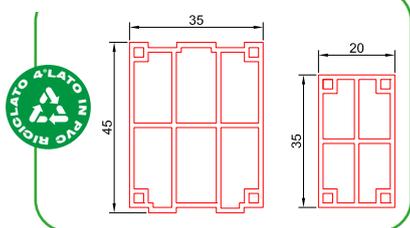


Comunicare una delle due varianti in fase di preventivo e/o ordine.


PROFILO IN PVC ESPANSO



EPS PER LA PROTEZIONE DEL TRAVERSO E DELLA GUIDA E COPERTINA

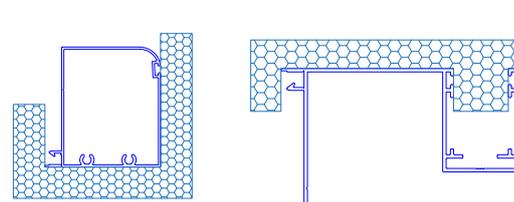

CASSONETTI ABBINABILI

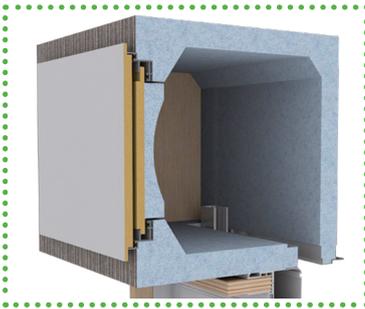

Ispezione Frontale




Celino a Tampone e Doppio Tampone




Celino a Scorrere

RIFERIMENTO MISURE

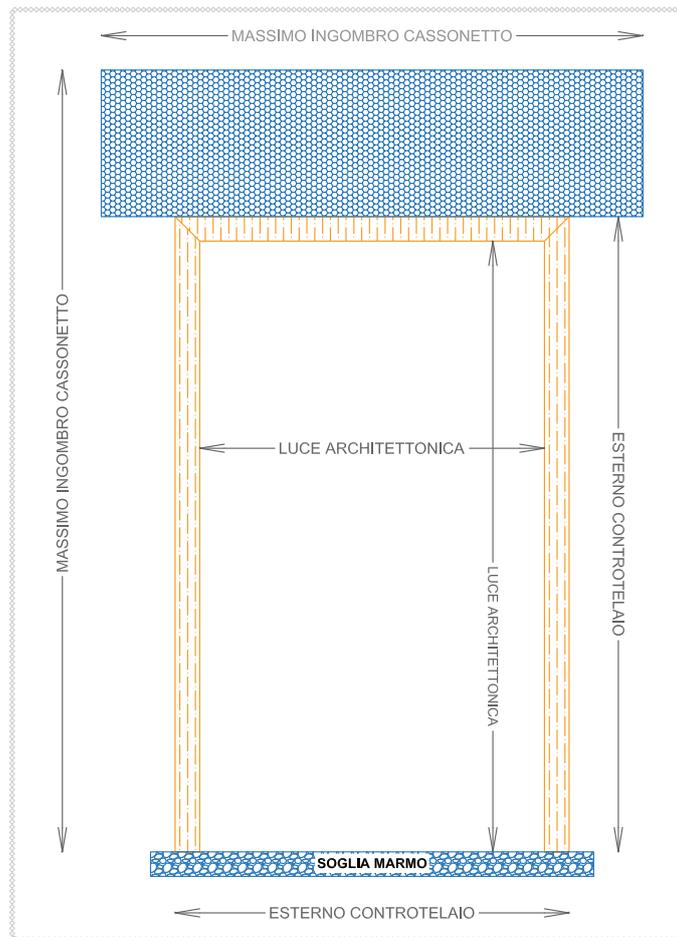

SEZIONE ORIZZONTALE

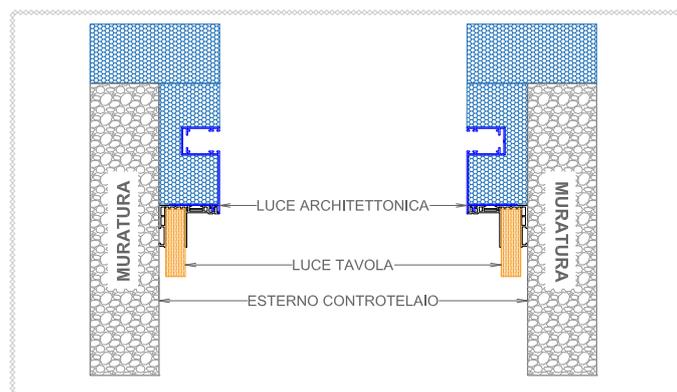

Cartella colori profili in alluminio Sth Pro

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore. Per maggiori dettagli consultare la cartella colori.

