




Il nuovo cassonetto **RI-THERMIK**, nelle due versioni: Slim e Medium è stato realizzato per lavori di ristrutturazione dove non sono previste opere murarie. Il prodotto garantisce comfort acustico e termico, oltre che ad un estrema facilità di montaggio.


SPECIFICHE TECNICHE

- Cassonetto in legno MDF
- Rivestimento in EPS densità 27Kg/m³. conducibilità termica $\lambda = 0.030 \text{ W/m}^3$
- Chiusura con guarnizione in gomma spugna
- Coperchio in MDF rifinito con EPS
- Finitura preverniciato bianco
- Facilità di montaggio

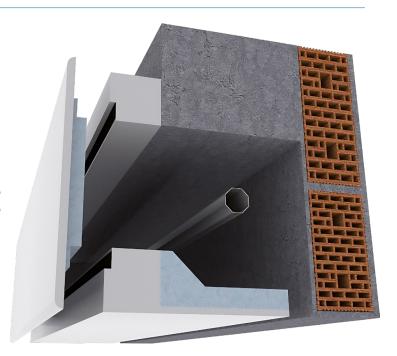

Il cassonetto viene fornito preverniciato con fondo bianco.

Versione CTSLIM con sporgenza da 25 mm std.




NON **PREVEDE OPERE MURARIE**

COMFORT TERMICO ED ACUSTICO

MANUTENZIONE FACILE E VELOCE

Versione CTMED con sporgenza fino a 120 mm









SOTTOCIELO

