



STFCOI

Frangisole a corda

Controtelaio termico modello STFCOI adatto per l'applicazione dell'infisso a filo muro interno con incasso zanzariera, e FRANGISOLE a CORDA. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard), completa di preguida.

| | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| Trasmittanza termica | CONTROTELAIO STFCOI CON MURATURA TRADIZIONALE | Valore 0.2216 W/mK |
|----------------------|--|------------------------------|

A SEDE INFISSO **P** PROFONDITA' SPALLETTA

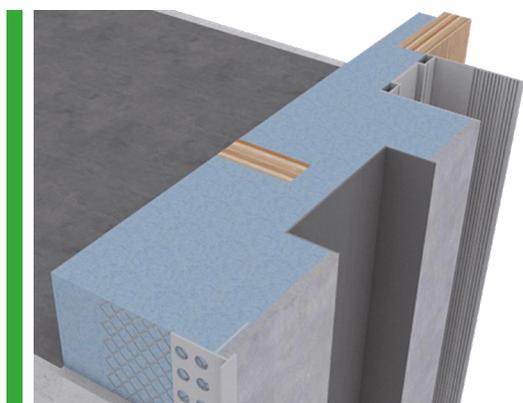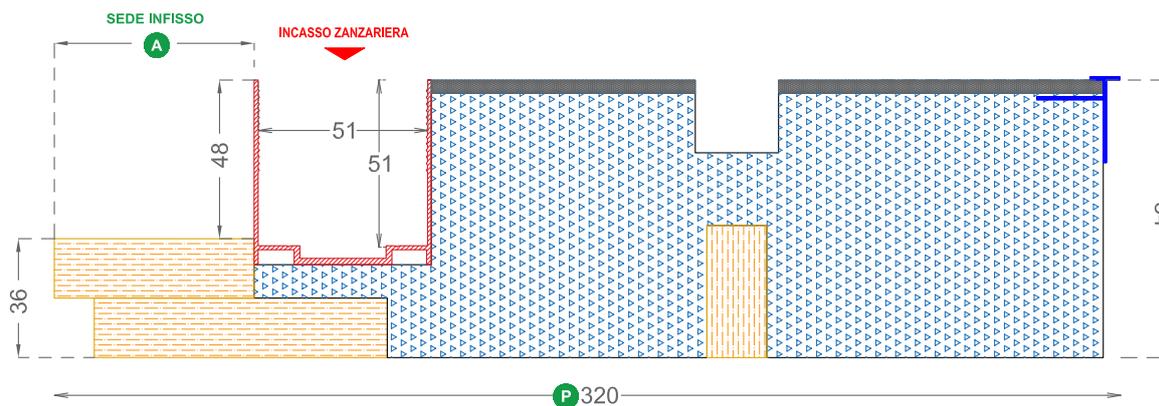

STFCAI

Frangisole a catena

Controtelaio termico modello STFCAI adatto per l'applicazione dell'infisso a filo muro interno con incasso zanzariera, e FRANGISOLE a CATENA. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard), completa di preguida.

| | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| Trasmittanza termica | CONTROTELAIO STFCAI CON MURATURA TRADIZIONALE | Valore 0.2259 W/mK |
|----------------------|--|------------------------------|

A SEDE INFISSO **P** PROFONDITA' SPALLETTA

