

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO PROGCP CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore <b>0.1713 W/mK</b>
----------------------	--	------------------------------

## PROGCP in PVC

Nuovissimo controtelaio termico STH PRO con Guida Avvolgibile e Copertina in PVC. La ribattuta è sempre disponibile nelle 3 misure, da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

### A SEDE INFISSO

Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.

### R RIBATTUTA



30 50 70

MISURE IN MILLIMETRI


LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 30 MM

### VARIANTI SU RICHIESTA

E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.

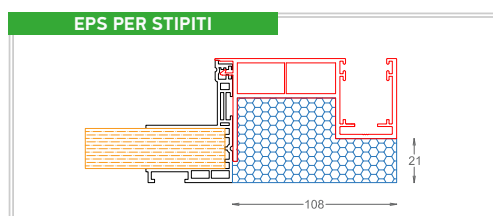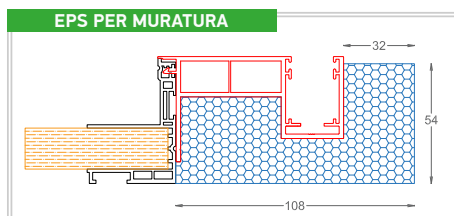

### PROFILI 4° LATO IN PVC

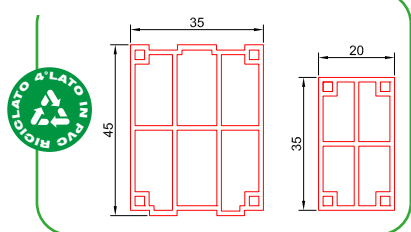


Comunicare una delle due varianti in fase di preventivo e/o ordine.

### PROFILO IN PVC ESPANSO




Con Rete porta intonaco interna su richiesta


### EPS PER LA PROTEZIONE DEL TRAVERSO E DELLA GUIDA E COPERTINA

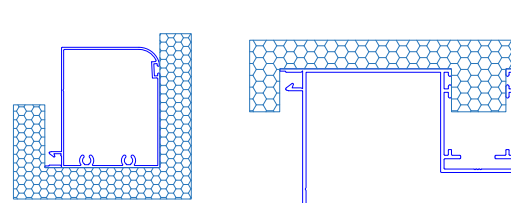

**CASSONETTI ABBINABILI**

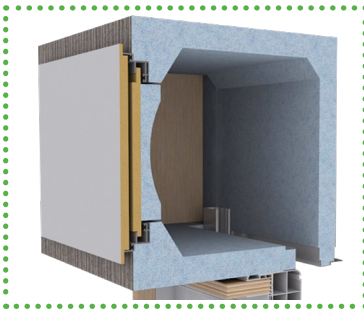

**Ispezione Frontale**

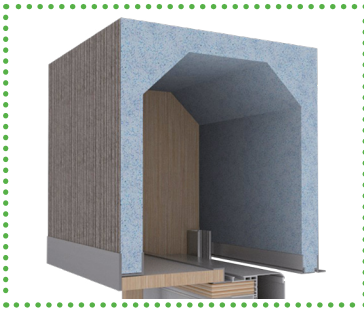

**Celino a Tampone e Doppio Tampone**




**Celino a Scorrere**

**■ Cartella colori PROGCP in PVC**

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.  
Per maggiori dettagli consultare la cartella colori.



**RIFERIMENTO MISURE**

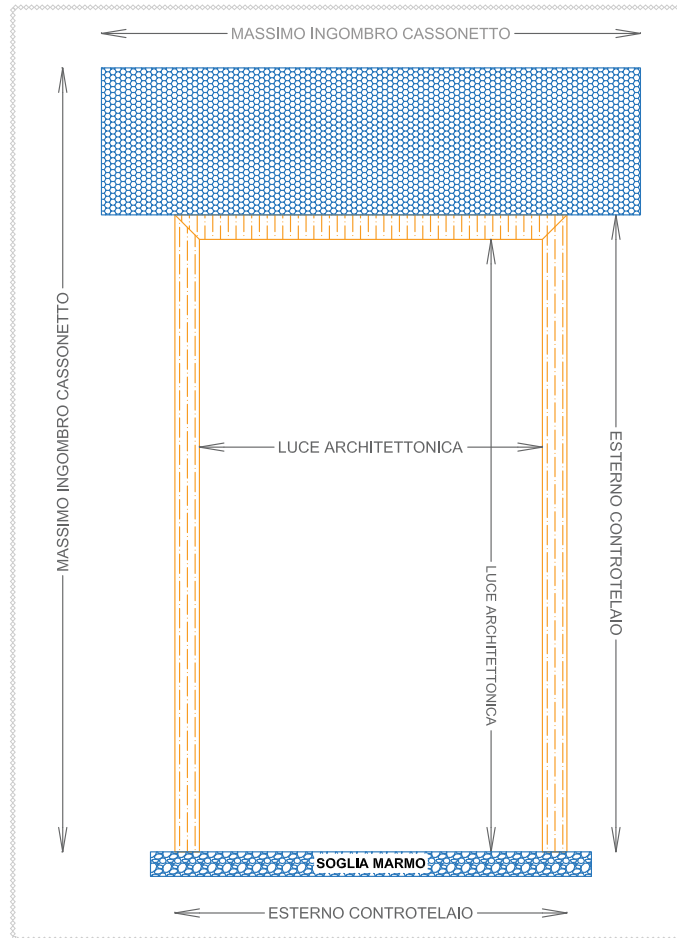

**SEZIONE ORIZZONTALE**

