


STH5

Controtelaio termico modello STH5 adatto per l'applicazione dell'infisso interno in mazzetta e persiana esterna. Spalletta termica in EPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard). L'imbotto centrale da 120 mm è predisposto per l'applicazione di una copertina in pvc estruso **fornita separatamente**, oppure è possibile aggiungere rete porta intonaco per la rasatura.


Trasmittanza termica 	CONTROTELAIO STH5 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1540 W/mK

A SEDE INFISSE INTERNO **B** SEDE PERSIANA ESTERNA

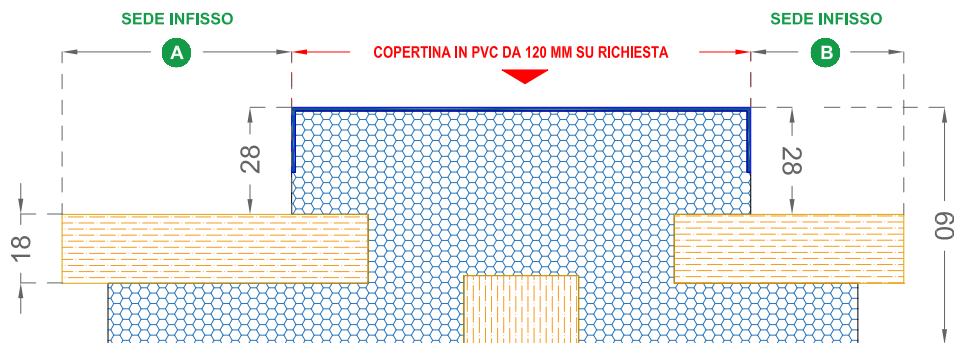


VARIANTI SU RICHIESTA

E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate.



1 Fascia centrale rivestita
Con copertina in PVC da 120 mm



2 Fascia centrale da rasare.
Con rete porta intonaco

Cartella colori Copertina da 120 mm in PVC

Bianco Massa 9016 (PVC)	Rovere Sbiancato 3081 (Pellicolato)	Bianco Frassino 59 (Pellicolato)	Bianco Crema 50 (Pellicolato)	Alluminio Spazzolato 63 (Pellicolato)
Avorio Massa 1013 (PVC)	Pino Nudo Claro 2047 (Pellicolato)	Golden Oak 23 (Pellicolato)	Noce Sorrento 16 (Pellicolato)	Noce Venato 27 (Pellicolato)

I colori presenti in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore per maggiori dettagli consultare la cartella colori fornita dall'azienda.

Copertina da 120 mm CSTH5

